

# A15 FOCUS MEDIUM THROW LINE SOURCE



A15 Focus je reprosoustava se středním dosahem navržena pro produkční aplikace. Jako součást multifunkční rodiny A15 nabízí 15" reprobox výjimečné možnosti použití a jednoduchost bez kompromisů ve výkonu.

Díky přesně ohraničenému pokrytí boxu s 10° úhlem vyzařování A15 Focus poskytuje výstup 144 dB a dohraje až na 45 m. Panflex dovoluje uživatelům upravit směrovost podle geometrie publika a zajišťuje výjimečnou stabilitu frekvenční odezvy.

Kombinace A15 Focus a A15 Wide mohou být zavěšeny a stackovány s možností vytvářet vertikální i horizontální line source zdroje. A15 Focus je také možné použít individuálně, jako point source zdroj pro front fill nebo delay aplikace s nastavitelnou směrovostí. Kdekoliv je vyžadována úzká směrovost.


A15 Focus poskytuje nízkofrekvenční konturu velkého koncertního systému a subwoofer KS21 dále dokáže konturu posílit. Rozšíření pásma je možné až na 29 Hz.

A15 Focus je vysoce škálovatelné řešení, přinášející výkon na koncertní úrovni pro malé i velké eventy, případně dokáže doplnit větší L-Acoustics řešení na největších světových show.




## SPECIFIKACE


<b>Popis</b>	2-pásmová pasivní WST s konstantním zakřivením 10°, Řízená LA4X / LA8 / LA12X
<b>Šířka pásma (-10 dB)</b>	41 Hz - 20 kHz ([A15])
<b>Maximální SPL<sup>1</sup></b>	144 dB ([A15])
<b>Nominální směrovost</b>	Ozvučnice: 10° Panflex: 70°/110° symetricky or 90° asymetricky
<b>Měniče</b>	LF: 1 × 15" neodymový kuželový driver HF: 1 × 3" diaphragm neodymový kompresní driver
<b>Akustické prvky</b>	LF: Bass-reflex, L-Vents HF: DOSC waveguide, Panflex
<b>Nominální impedance</b>	8 Ω
<b>Konektory</b>	IN: 1 × 4-point speakON LINK: 1 × 4-point speakON
<b>Rigging a manipulace</b>	Zapuštěný dvoubodový rigging systém 2 držadla, 8 rohových zářezek and 2 lyžiny
<b>Zabezpečení</b>	1 DIN580-kompatibilní M8 vložka
<b>Hmotnost (net)</b>	35 kg/77 lb
<b>Ozvučnice</b>	Premiová překližka z baltického dubu a břízy
<b>Přední panel</b>	Ocelová mřížka s práškovým lakem Průzvučná 3D tkanina
<b>Komponenty riggingu</b>	Vysoce kvalitní ocel s anti-korozní úpravou
<b>Povrchová úprava</b>	Tmavá šedo-hnědá Pantone 426 C
<b>IP</b>	IP55

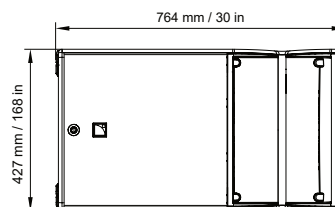

Nárys

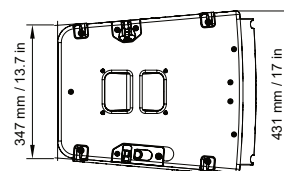

Bokorys

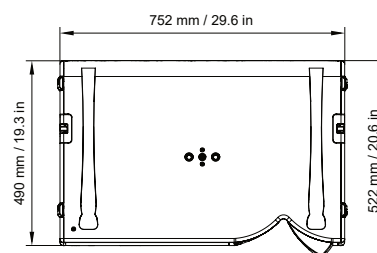

Půdorys

1- Peak úroveň 1 m za free field podmínek s použitím růžového šumu s crest faktorem 4 (preset uvedený v závorkách).

# A15 WIDE MEDIUM THROW LINE SOURCE



A15 Focus je reprosoustava se středním dosahem navržena pro produkční aplikace. Jako součást multifunkční rodiny A15 nabízí 15" reprobox výjimečné možnosti použití a jednoduchost bez kompromisů ve výkonu.

30° ozvučnice boxu A15 Wide umožňuje vytvořit kompaktní array poskytující široké pokrytí bez překážení. Panflex umožňuje uživatelsky adaptovat směrovost pro potřeby geometrie publika a zajišťuje výjimečnou stabilitu frekvenční odezvy.

Kombinace A15 Focus a A15 Wide mohou být zavěšeny a stackovány s možností vytvářet vertikální i horizontální line source zdroje. A15 Wide postavené radiálně nabízí široké horizontální pokrytí, specificky potřebné pro infill a side-fill aplikace na velkých pódiih. A15 Wide můžete také použít individuálně, jako point source pro delay a aplikace „na klacku“ s volitelnou směrovostí.


A15 Wide poskytuje nízkofrekvenční konturu velkého koncertního systému a subwoofer KS21 dále dokáže konturu posílit. Rozšíření pásma je možné až na 29 Hz.

A15 Wide je vysoce škálovatelné řešení, přinášející výkon na koncertní úrovni pro malé i velké eventy, případně dokáže doplnit větší L-Acoustics řešení na největších světových show.




## SPECIFIKACE


<b>Popis</b>	2-pásmová pasivní WST s konstantním zakřivením 30°, Řízená LA4X / LA8 / LA12X
<b>Šířka pásma (-10 dB)</b>	42 Hz - 20 kHz ([A15])
<b>Maximální SPL<sup>1</sup></b>	141 dB ([A15])
<b>Nominální směrovost</b>	Ozvučnice: 30° Panflex: 70°/110° symetricky nebo 90° asymetricky
<b>Měniče</b>	LF: 1 × 15" neodymový kuželový driver HF: 1 × 3" diaphragm neodymový kompresní driver
<b>Akustické prvky</b>	LF: Bass-reflex, L-Vents HF: DOSC waveguide, Panflex
<b>Nominální impedance</b>	8 Ω
<b>Konektory</b>	IN: 1 × 4-point speakON LINK: 1 × 4-point speakON
<b>Rigging a manipulace</b>	Zapuštěný dvoubodový rigging systém 2 držadla, 8 rohových zářezek and 2 lyžiny
<b>Zabezpečení</b>	1 DIN580-kompatibilní M8 vložka
<b>Hmotnost (net)</b>	33 kg/73 lb
<b>Ozvučnice</b>	Premiová překližka z baltického dubu a břízy
<b>Přední panel</b>	Ocelová mřížka s práškovým lakem Průzvučná 3D tkanina
<b>Komponenty riggingu</b>	Vysoce kvalitní ocel s anti-korozní úpravou
<b>Povrchová úprava</b>	Tmavá šedo-hnědá Pantone 426 C
<b>IP</b>	IP55

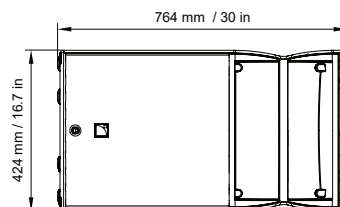

Nárys



Bokorys

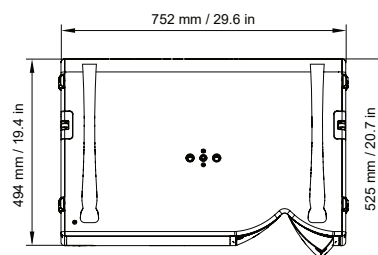

Půdorys

<sup>1</sup> Peak level at 1 m under free field conditions using pink noise with crest factor 4 (preset specified in brackets).